


Produktbild

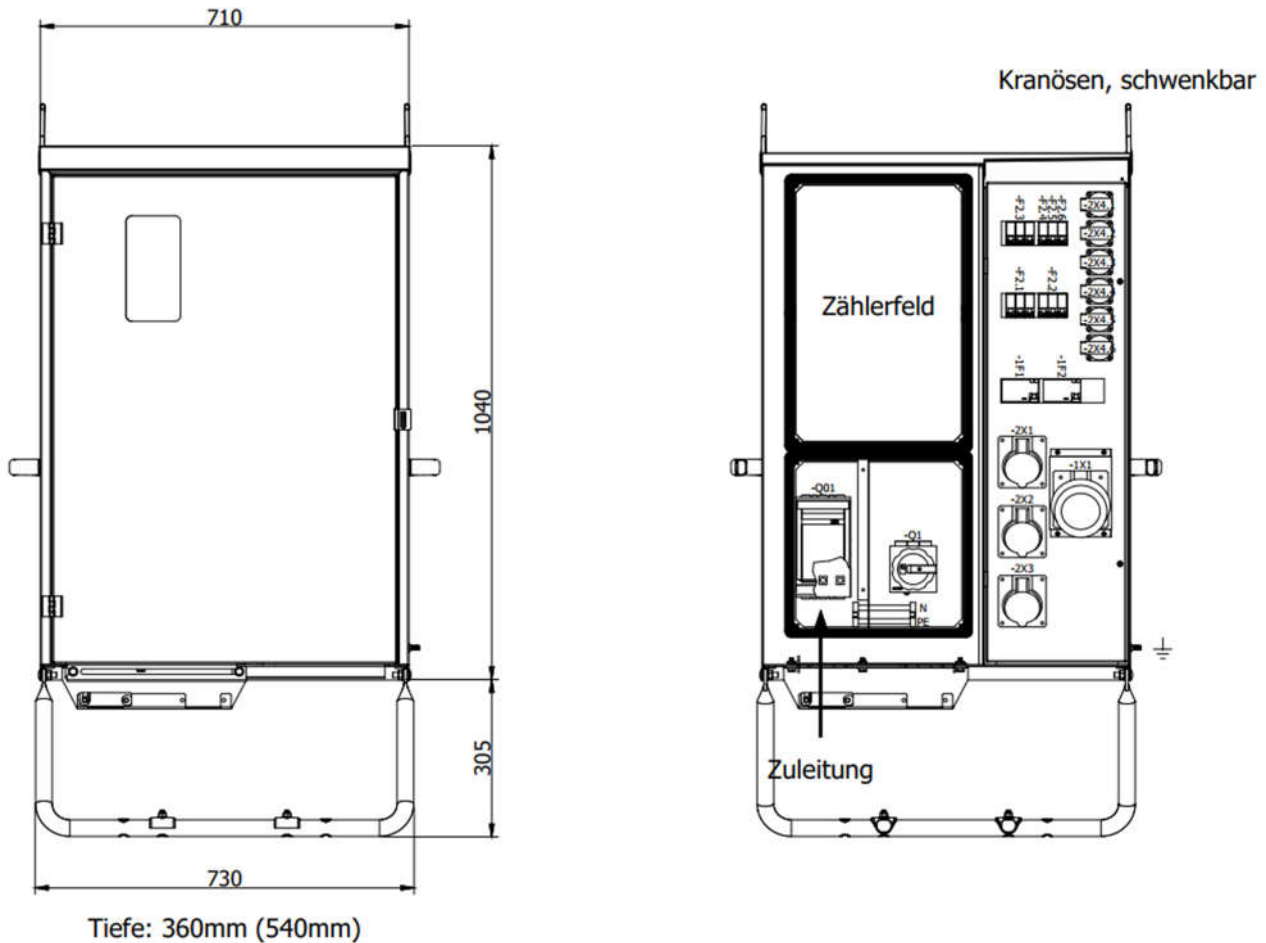

SCHOLL Artikelbeschreibung

Anschlussleistung: 44kVA
nach VDE 0660-600-4 / DIN EN 61439-4

Bestückung:

Anschluss:

- 1x NH00 Lasttrennschalter mit Sicherungen 63A, 3pol., Eingang

Messung / Abgänge:

- 1x Zählerfeld, ohne Zähler
- 1x Lasttrennschalter 3LD, 100A als Hauptschalter, 3pol.
- 1x FI-Schutzschalter 63A/300mA, Typ A, 4pol.
- 1x CEE-Steckdose 5/63A, 400V
- 1x FI-Schutzschalter 63A/30mA, Typ A, 4pol.
- 1x CEE-Steckdose 5/32A, 400V mit 1x Leitungsschutzschalter C 32A, 3pol.
- 2x CEE-Steckdosen 5/16A, 400V mit jeweils 1x Leitungsschutzschalter C 16A, 3pol.
- 6x Schutzkontaktsteckdosen 2/16A, 230V mit 3x Leitungsschutzschalter C 16A, 1pol.

Ausführung:

- Gehäuse aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung
- Farbe RAL 5005
- mit Kranösen und seitlichen Tragegriffen
- mit Einfachtür und Fallriegel für Vorhängeschloss
- inkl. Feuerverzinkten Untergestell mit Ösen für Erdnägel
- Schutzart: IP44 / Messeinrichtung: IP 54
- Gehäusemaße (HxBxT in mm) ca.: 1040 x 710 x 360
zzgl. Untergestell (HxBxT in mm) ca.: 1355 x 730 x 540

Single-Line

